




WAS-6 Series Настенные громкоговорители

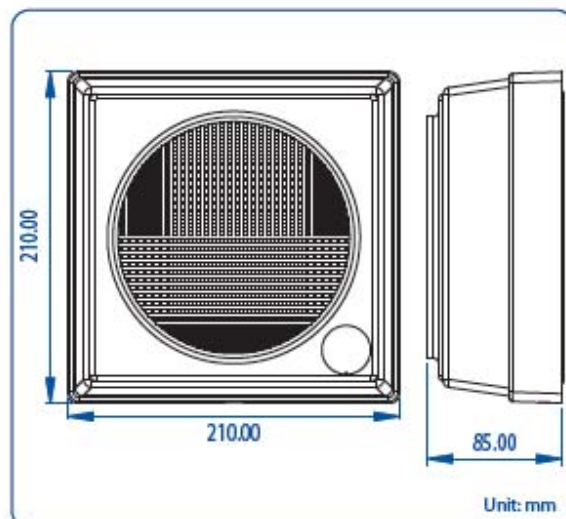

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Доступны в 3-х версиях:
WAS-6061
WAS-6061V со встроенным аттенюатором
WAS-6061P со встроенным аттенюатором и реле приоритета.
- Настенные громкоговорители быстрой установки.
- Корпус выполнен из ударопрочного самозатухающего пластика в соответствии с UL94V0.
- 6Вт громкоговорители с возможностью подключения на 100В и 70В.
- Подходят для трансляции фоновой музыки и речевых оповещений.
- Стандартный цвет - белый (RAL 9016).

МОДЕЛЬ №	WAS-6061	WAS-6061V	WAS-6061VP
Номинальная мощность (RMS)	6Вт,		
Импеданс	1,67кОм, 3,33кОм, 6,67кОм и 13,33кОм		
Выбор мощности 100В	6Вт, 3Вт, 1,5Вт и 0,75Вт		
Выбор мощности 70В	3Вт, 1,5Вт, 0,75Вт и 0,375Вт		
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	95 Дб		
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	102 Дб		
Частотный диапазон	160 Гц ~20кГц		
Угол раскрытия диаграммы	180° / 90°		
Температура	-30°C ~ +60°C		
Подключение	Клеммное соединение		Быстрое подключение
Регулятор громкости	_____	есть	есть
Приоритет	_____	_____	есть
Материал	Корпус: ударопрочный пластик UL94V0 ABS		
Цвет	Белый (RAL 9016)		
Габаритные размеры	210 (8,27) X 210 (8,27) X 85 (3,35) мм (дюйм)		
Вес (Net)	1,3 кг		
Крепление	Винтовое крепление		