




CAL-3 Series

Двухполосные корпусные громкоговорители

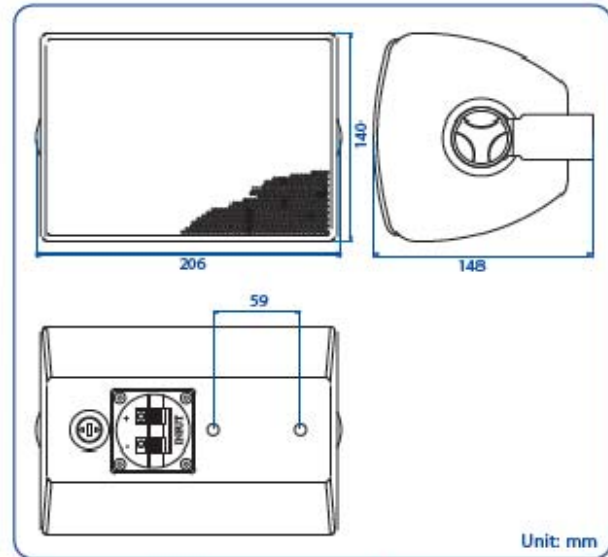

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам ЕС (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован при перегрузках

- Предназначены для использования в системах с высокими требованиями к качеству звучания.
- Разработано с учетом данных, полученных при тестировании в специализированной безэховой камере CES Audio, используемой для установления точной технической спецификации громкоговорителей.
- Привлекательный трапециевидный корпус громкоговорителя с возможностью использования двух типов креплений.
- Двухполосный громкоговоритель высокого качества.
- Переключатель импеданса (8 Ом).
- 15Вт трансформаторная версия с возможностью понижения мощности до 1,9Вт (100В) и 1Вт (70В) с помощью встроенного регулятора.
- Корпус выполнен из высокопрочного полистирола.
- Скоба (U – типа) в комплекте.
- Как опция предлагается поворотное шарнирное крепление из высокопрочного нейлона, выдерживающее нагрузки до 45.4 кг.
- Цвет черный (RAL 9005) или белый (RAL 9016).

Модель №	CAL-3150	CAL-3150W	CAL-3308	CAL-3308W
Номинальная мощность(RMS)	15Вт		30Вт	
Импеданс	667Ом, 1, 3КОм, 2, 60КОм, 5, 20КОм		8 Ом	
Выбор мощности @ 100V Выбор мощности @ 70V	15Вт, 7,5Вт, 3,75Вт, 1,9Вт и 80м		_____	
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	88 дБ			
Макс. уровень звукового давления (1м/макс. мощн.)	100 дБ		103 дБ	
частотный диапазон (-10dB)	85Гц ~ 25КГц			
Угол раскрытия диаграммы направленности 1К Hz/4КHz	200°/ 130°			
Температура	- 20°C ~ +60°C			
Защита от влаги	_____		_____	
Подключение	выбор подключения 100(70)В/8Ом		_____	
Кабельное соединение	Кабельный вход - зажим "PUSH TERMINAL"			
Материал	Корпус: высокопрочный полистирол; решетка - сталь			
Цвет	Черный(RAL9005)	Белый (RAL9016)	Черный(RAL9005)	Белый (RAL9016)
Габаритные размеры	Шир.хВыс.хГлуб. 206 (8,11) X 140 (5,51) X 130 (5,12) мм (дюйм)			
Вес (net)	1,87 кг		1,45 кг	
Крепление	Скоба "U"-типа			