




CLS-3 Series

Двухполосные корпусные громкоговорители ("звуковые колонны")

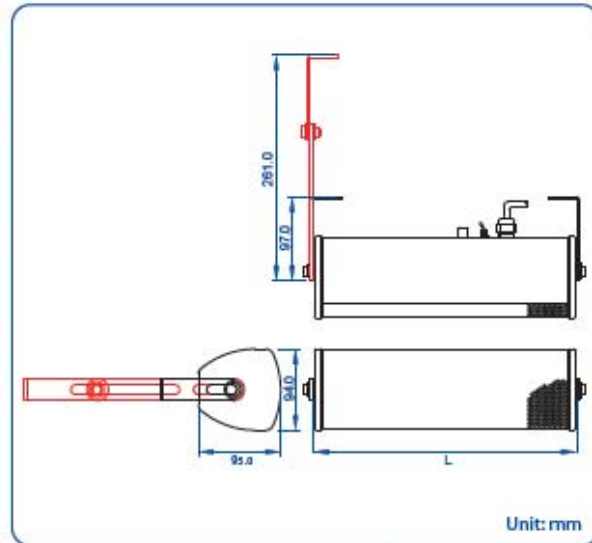

Unit: mm

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Способность непрерывно работать в течение 100 часов | <input checked="" type="checkbox"/> Сертифицирован на соответствие стандартам ЕС (EMC & LVD) | <input type="checkbox"/> Класс защиты от внешних воздействий (IP) | <input type="checkbox"/> Нержавеющий материал | <input checked="" type="checkbox"/> Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0 |
| <input type="checkbox"/> Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8 | <input checked="" type="checkbox"/> Данные для программы Easy | <input checked="" type="checkbox"/> Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ | <input type="checkbox"/> УФ защищен | <input checked="" type="checkbox"/> Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения |

- **Высокоэффективное решение для звуковых систем различного типа.**
- **Корпус из высокопрочной оцинкованной стали.**
- **Привлекательный дизайн.**
- **Двухполосный громкоговоритель, оснащенный динамиками высокого качества, пригодный для трансляции музыки и речи.**
- **Доступны модели с мощностью 10 - 20 - 30 и 40Вт.**
- **Возможность работы на 100V и 70V.**
- **Встроенный вращающийся регулятор мощности.**
- **Встроенный в корпус переключатель для урезки частоты.**
- **Крепление в комплекте.**
- **Цвет белый (RAL9003).**

МОДЕЛЬ №	CLS-3100
Номинальная мощность (RMS)	10Вт
Количество динамиков	3" (woofer) X 1 + 2" (tweeter) X 1
Импеданс	500 Ом, 1кОм, 2 кОм, 4 кОм и 8 кОм
Выбор мощности 100В	10Вт, 5Вт, 2,5 Вт и 1,25Вт
Выбор мощности 70В	10Вт, 5Вт, 2,5Вт, 1,25Вт и 0,625Вт
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	85 дБ
давления (1м/макс. мощность)	95 дБ
Частотный диапазон	170 Гц ~ 20 кГц
Угол раскрытия диаграммы	Горизонтальный: 190°/160°, вертикальный 150°/85°
Температура	-20°C ~ +60°C
Переключатель частотного диапазона	400 Гц
Выбор мощности	Регулятор мощности
Материал	Корпус: высокопрочная оцинкованная сталь, решетка - сталь
Цвет	Белый (RAL 9003)
Габаритные размеры	Выс. X шир. X глуб. 222 (8,74) X 94 (3,70) X 95 (3,74) мм. (дюйм)
Вес (Net)	1,31 кг
Вес упаковки (8 шт)	15,5 кг
Крепление	Скоба "L" – типа в комплекте