




CLS-3 Series

Двухполосные корпусные громкоговорители ("звуковые колонны")

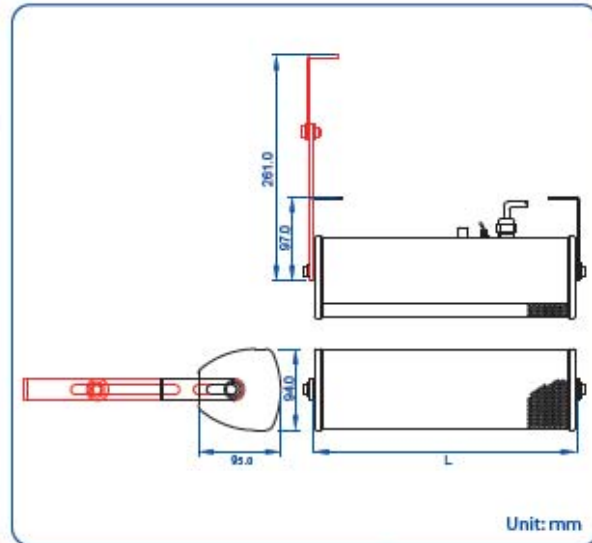

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Способность непрерывно работать в течение 100 часов | <input checked="" type="checkbox"/> Сертифицирован на соответствие стандартам ЕС (EMC & LVD) | <input type="checkbox"/> Класс защиты от внешних воздействий (IP) | <input type="checkbox"/> Нержавеющий материал | <input checked="" type="checkbox"/> Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0 |
| <input type="checkbox"/> Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8 | <input checked="" type="checkbox"/> Данные для программы Easy | <input checked="" type="checkbox"/> Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ | <input type="checkbox"/> УФ защищен | <input checked="" type="checkbox"/> Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения |

- **Высокоэффективное решение для звуковых систем различного типа.**
- **Корпус из высокопрочной оцинкованной стали.**
- **Привлекательный дизайн.**
- **Двухполосный громкоговоритель, оснащенный динамиками высокого качества, пригодный для трансляции музыки и речи.**
- **Доступны модели с мощностью 10 - 20 - 30 и 40Вт.**
- **Возможность работы на 100V и 70V.**
- **Встроенный вращающийся регулятор мощности.**
- **Встроенный в корпус переключатель для урезки частоты.**
- **Крепление в комплекте.**
- **Цвет белый (RAL9003).**

| МОДЕЛЬ № | CLS-3100 |
|------------------------------------|---|
| Номинальная мощность (RMS) | 10Вт |
| Количество динамиков | 3" (woofer) X 1 + 2" (tweeter) X 1 |
| Импеданс | 500 Ом, 1кОм, 2 кОм, 4 кОм и 8 кОм |
| Выбор мощности 100В | 10Вт, 5Вт, 2,5 Вт и 1,25Вт |
| Выбор мощности 70В | 10Вт, 5Вт, 2,5Вт, 1,25Вт и 0,625Вт |
| Чувствительность SPL (1Вт/1м) | 85 дБ |
| давления (1м/макс. мощность) | 95 дБ |
| Частотный диапазон | 170 Гц ~ 20 кГц |
| Угол раскрытия диаграммы | Горизонтальный: 190°/160°, вертикальный 150°/85° |
| Температура | -20°C ~ +60°C |
| Переключатель частотного диапазона | 400 Гц |
| Выбор мощности | Регулятор мощности |
| Материал | Корпус: высокопрочная оцинкованная сталь, решетка - сталь |
| Цвет | Белый (RAL 9003) |
| Габаритные размеры | Выс. X шир. X глуб. 222 (8,74) X 94 (3,70) X 95 (3,74) мм. (дюйм) |
| Вес (Net) | 1,31 кг |
| Вес упаковки (8 шт) | 15,5 кг |
| Крепление | Скоба "L" – типа в комплекте |

| МОДЕЛЬ № | CLS-3200 |
|---|--|
| (RMS) | 20Вт |
| Количество динамиков | 3" (woofer) X 2 + 2" (tweeter) X 1 |
| Импеданс | 250 Ом, 500Ом, 1 кОм, 2 кОм и 4 кОм |
| Выбор мощности 100В | 20Вт, 10Вт, 5 Вт и 2,5Вт |
| Выбор мощности 70В | 20Вт, 10Вт, 5Вт, 2,5Вт и 1,25Вт |
| (1Вт/1м) | 87 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность) | 100 дБ |
| Частотный диапазон | 150 Гц ~ 20 кГц |
| Угол раскрыва диаграммы | Горизонтальный: 190°/120°, вертикальный 125°/30° |
| Температура | -20°C ~ +60°C |
| диапазона | 400 Гц |
| Выбор мощности | Регулятор мощности |
| Материал | Корпус: высокопрочная оцинкованная сталь, решетка - сталь |
| Цвет | Белый (RAL 9003) |
| Габаритные размеры | Выс. X шир. X глуб. 304 (11,97) X 94 (3,70) X 95 (3,74) мм. (дюйм) |
| Вес (Net) | 1,81 кг |
| Вес упаковки (8 шт) | 19,5 кг |
| Крепление | Скоба "L" –типа в комплекте |

| МОДЕЛЬ № | CLS-3300 |
|---|--|
| (RMS) | 30Вт |
| Количество динамиков | 3" (woofer) X 3 + 2" (tweeter) X 1 |
| Импеданс | 167 Ом, 333 Ом, 666 Ом, 1333 Ом и 2667 Ом |
| Выбор мощности 100В | 30Вт, 15Вт, 7,5 Вт и 3,75Вт |
| Выбор мощности 70В | 30Вт, 15Вт, 7,5Вт, 3,75Вт и 1,9Вт |
| (1Вт/1м) | 88 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность) | 103 дБ |
| Частотный диапазон | 140 Гц ~ 20 кГц |
| Угол раскрыва диаграммы | Горизонтальный: 195°/105°, вертикальный 105°/30° |
| Температура | -20°C ~ +60°C |
| диапазона | 400 Гц |
| Выбор мощности | Регулятор мощности |
| Материал | Корпус: высокопрочная оцинкованная сталь, решетка - сталь |
| Цвет | Белый (RAL 9003) |
| Габаритные размеры | Выс. X шир. X глуб. 387 (15,24) X 94 (3,70) X 95 (3,74) мм. (дюйм) |
| Вес (Net) | 2,3 кг |
| Вес упаковки (8 шт) | 18,5 кг |
| Крепление | Скоба "L" –типа в комплекте |

| МОДЕЛЬ № | CLS-3400 |
|---|--|
| (RMS) | 40Вт |
| Количество динамиков | 3" (woofer) X 4 + 2" (tweeter) X 1 |
| Импеданс | 125 Ом, 250Ом, 500Ом, 1 кОм и 2 кОм |
| Выбор мощности 100В | 40Вт, 20Вт, 10 Вт и 5Вт |
| Выбор мощности 70В | 40Вт, 20Вт, 10Вт, 5Вт и 2,5Вт |
| (1Вт/1м) | 90 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность) | 106 дБ |
| Частотный диапазон | 140 Гц ~ 20 кГц |
| Угол раскрыва диаграммы | Горизонтальный: 205°/140°, вертикальный 85°/40° |
| Температура | -20°C ~ +60°C |
| диапазона | 400 Гц |
| Выбор мощности | Регулятор мощности |
| Материал | Корпус: высокопрочная оцинкованная сталь, решетка - сталь |
| Цвет | Белый (RAL 9003) |
| Габаритные размеры | Выс. X шир. X глуб. 469 (18,46) X 94 (3,70) X 95 (3,74) мм. (дюйм) |
| Вес (Net) | 2,8 кг |
| Вес упаковки (8 шт) | 21,5 кг |
| Крепление | Скоба "L" –типа в комплекте |