




COS-3 Series

Двухполосные корпусные громкоговорители "звуковые колонны"

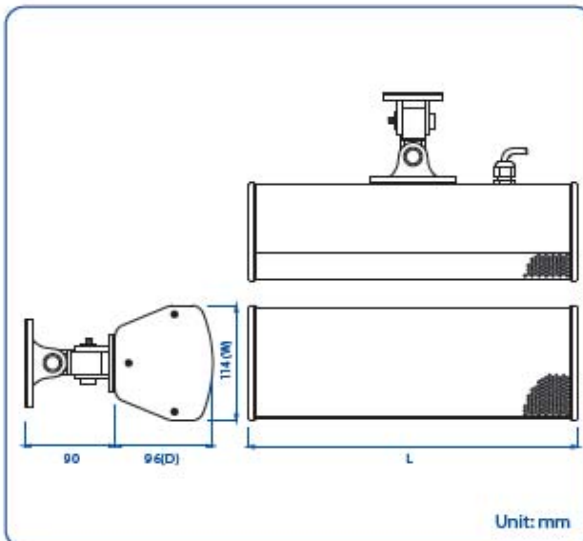

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам ЕС (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Корпус выполнен из износостойкого экструдированного алюминия.
- Привлекательный дизайн.
- Двухполосный громкоговоритель, оснащенный динамиками высокого качества, пригодный для трансляции музыки и речи.
- Класс защиты от воздействия окружающей среды IEC529 IP66, подходит как для внутреннего, так и наружного использования.
- В комплекте поворотное шарнирное крепление из высокопрочного нейлона, выдерживающее нагрузки до 10 кг.
- Доступны модели с мощностью 10 - 20 - 30 и 40Вт.
- Возможность работы на 100V и 70V и 8 Ом.
- Встроенный регулятор мощности (для моделей с суффиксом «В») или вывод 6-ти жильного кабеля (для моделей без возможности подключения на 8 Ом).
- Цвет белый (RAL9003).

МОДЕЛЬ №	COS-3100	COS-3100B
Номинальная мощность (RMS)	10Вт	
Количество динамиков	3,5" (woofer) X 2 + 3,25" (tweeter) X 1	
Импеданс	500Ом, 1 кОм, 2 кОм, 4 кОм и 8 кОм	500Ом, 1 кОм, 2 кОм, 4 кОм OFF и 8 Ом
Выбор мощности 100В	10Вт, 5Вт, 2,5Вт и 1,25Вт	10Вт, 5Вт, 2,5Вт OFF и 8 Ом
Выбор мощности 70В	10Вт, 5Вт, 2,5Вт, 1,25Вт и 0,625Вт	10Вт, 5Вт, 2,5Вт, 1,25Вт, OFF и 8 Ом
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	91 дБ	
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	101 дБ	
Частотный диапазон	130 Гц ~ 20 кГц	
Угол раскрытия диаграммы	Горизонтальный: 180°/100°, вертикальный 75°/30°	
Температура	-20°С ~ +60°С	
Влагозащитенность	IEC529 IP66	
Подключение	Вывод - 6-ти жильный кабель	Ом
Материал	Корпус: экструдированный алюминий, решетка - алюминий	
Цвет	Белый (RAL 9003)	
Габаритные размеры	Выс. X шир. X глуб. 395 (15,55) X 114 (4,49) X 96 (3,38) мм. (дюйм)	
Вес (Net)	2,8 кг	
Вес упаковки (8 шт)	28 кг	
Крепление	B8-19-0091	

МОДЕЛЬ №	COS-3200	COS-3200B
Номинальная мощность (RMS)	20Вт	
Количество динамиков	3,5" (woofer) X 4 + 3,25" (tweeter) X 1	
Импеданс	250 Ом, 500Ом, 1 кОм, 2 кОм, 4 кОм	250 Ом, 500Ом, 1 кОм, 2 кОм, OFF и 4 Ом
Выбор мощности 100В	20 Вт, 10Вт, 5Вт, 2,5Вт	20 Вт, 10Вт, 5Вт, OFF и 4 Ом
Выбор мощности 70В	20 Вт, 10Вт, 5Вт, 2,5Вт, 1,25Вт	20 Вт, 10Вт, 5Вт, 2,5Вт, OFF и 4 Ом
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	92 дБ	
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	105 дБ	
Частотный диапазон	120 Гц ~ 20 кГц	
Угол раскрыва диаграммы	Горизонтальный: 180°/90°, вертикальный 45°/20°	
Температура	-20°C ~ +60°C	
Влагозащитенность	IEC529 IP66	
Подключение	Вывод - 6-ти жильный кабель	Выбор подключения 100В(70В) или 4 Ом
Материал	Корпус: экструдированный алюминий, решетка - алюминий	
Цвет	Белый (RAL 9003)	
Габаритные размеры	Выс. X шир. X глуб. 585 (23,03) X 114 (4,49) X 96 (3,38) мм. (дюйм)	
Вес (Net)	4,0 кг	
Вес упаковки (8 шт)	31,5 кг	
Крепление	B8-19-0091	

МОДЕЛЬ №	COS-3300	COS-3300B
Номинальная мощность (RMS)	30Вт	
Количество динамиков	3,5" (woofer) X 6 + 3,25" (tweeter) X 1	
Импеданс	2667Ом	167Ом, 333Ом, 666Ом, 1333Ом OFF и 6Ом
Выбор мощности 100В	30Вт, 15Вт, 7,5Вт, и 3,75 Вт	30Вт, 15Вт, 7,5Вт, OFF и 6Ом
Выбор мощности 70В	30Вт, 15Вт, 7,5Вт, 3,75 Вт и 1,9Вт	30Вт, 15Вт, 7,5Вт, 3,75 Вт, OFF и 6Ом
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	93 дБ	
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	108 дБ	
Частотный диапазон	110 Гц ~ 20 кГц	
Угол раскрыва диаграммы	Горизонтальный: 190°/90°, вертикальный 40°/30°	
Температура	-20°C ~ +60°C	
Влагозащитенность	IEC529 IP66	
Подключение	Вывод - 6-ти жильный кабель	Выбор подключения 100В(70В) или 8 Ом
Материал	Корпус: экструдированный алюминий, решетка - алюминий	
Цвет	Белый (RAL 9003)	
Габаритные размеры	Выс. X шир. X глуб. 770 (30,31) X 114 (4,49) X 96 (3,38) мм. (дюйм)	
Вес (Net)	5,6 кг	
Вес упаковки (8 шт)	38 кг	
Крепление	B8-19-0091	

МОДЕЛЬ №	COS-3400	COS-3400B
Номинальная мощность (RMS)	40Вт	
Количество динамиков	3,5" (woofer) X 8 + 3,25" (tweeter) X 1	
Импеданс	125Ом, 250Ом, 500Ом, 1кОм и 2кОм	125Ом, 250Ом, 500Ом, 1кОм, OFF и 8 Ом
Выбор мощности 100В	40Вт, 20Вт, 10Вт и 5Вт	40Вт, 20Вт, 10Вт OFF и 8 Ом
Выбор мощности 70В	40Вт, 20Вт, 10Вт и 5Вт и 2,5Вт	40Вт, 20Вт, 10Вт, 5Вт OFF и 8 Ом
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	93 дБ	
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	109 дБ	
Частотный диапазон	110 Гц ~ 20 кГц	
Угол раскрыва диаграммы	Горизонтальный: 180°/90°, вертикальный 30°/20°	
Температура	-20°C ~ +60°C	
Влагозащитенность	IEC529 IP66	
Подключение	Вывод - 6-ти жильный кабель	Выбор подключения 100В(70В) или 8 Ом
Материал	Корпус: экструдированный алюминий, решетка - алюминий	
Цвет	Белый (RAL 9003)	
Габаритные размеры	Выс. X шир. X глуб. 960 (37,80) X 114 (4,49) X 96 (3,38) мм. (дюйм)	
Вес (Net)	7,7 кг	
Вес упаковки (8 шт)	34,5 кг	
Крепление	B8-19-0091	